




Puntos de servicio cableados y electrificados - Protección IP-65

Ground distribution turrets - IP-65 Protection



Grado de protección/ <i>degree of protection</i>	IP-65
Resistencia al impacto/ <i>resistance to impact</i>	IK 09
Resistencia al hilo incandescente/ <i>test of resistance to glow wire</i>	650°C
Grado de autoextinguibilidad/ <i>auto-extinguishing degree</i>	HB(UL94)
Estabilidad dimensional/ <i>dimensional stability</i>	-25°C+85°C
Presión de bola/ <i>ball pressure test</i>	70°C
Punto de servicio según R.E.B.T 2002/ <i>Applicable norm</i>	ITC - BT - 42

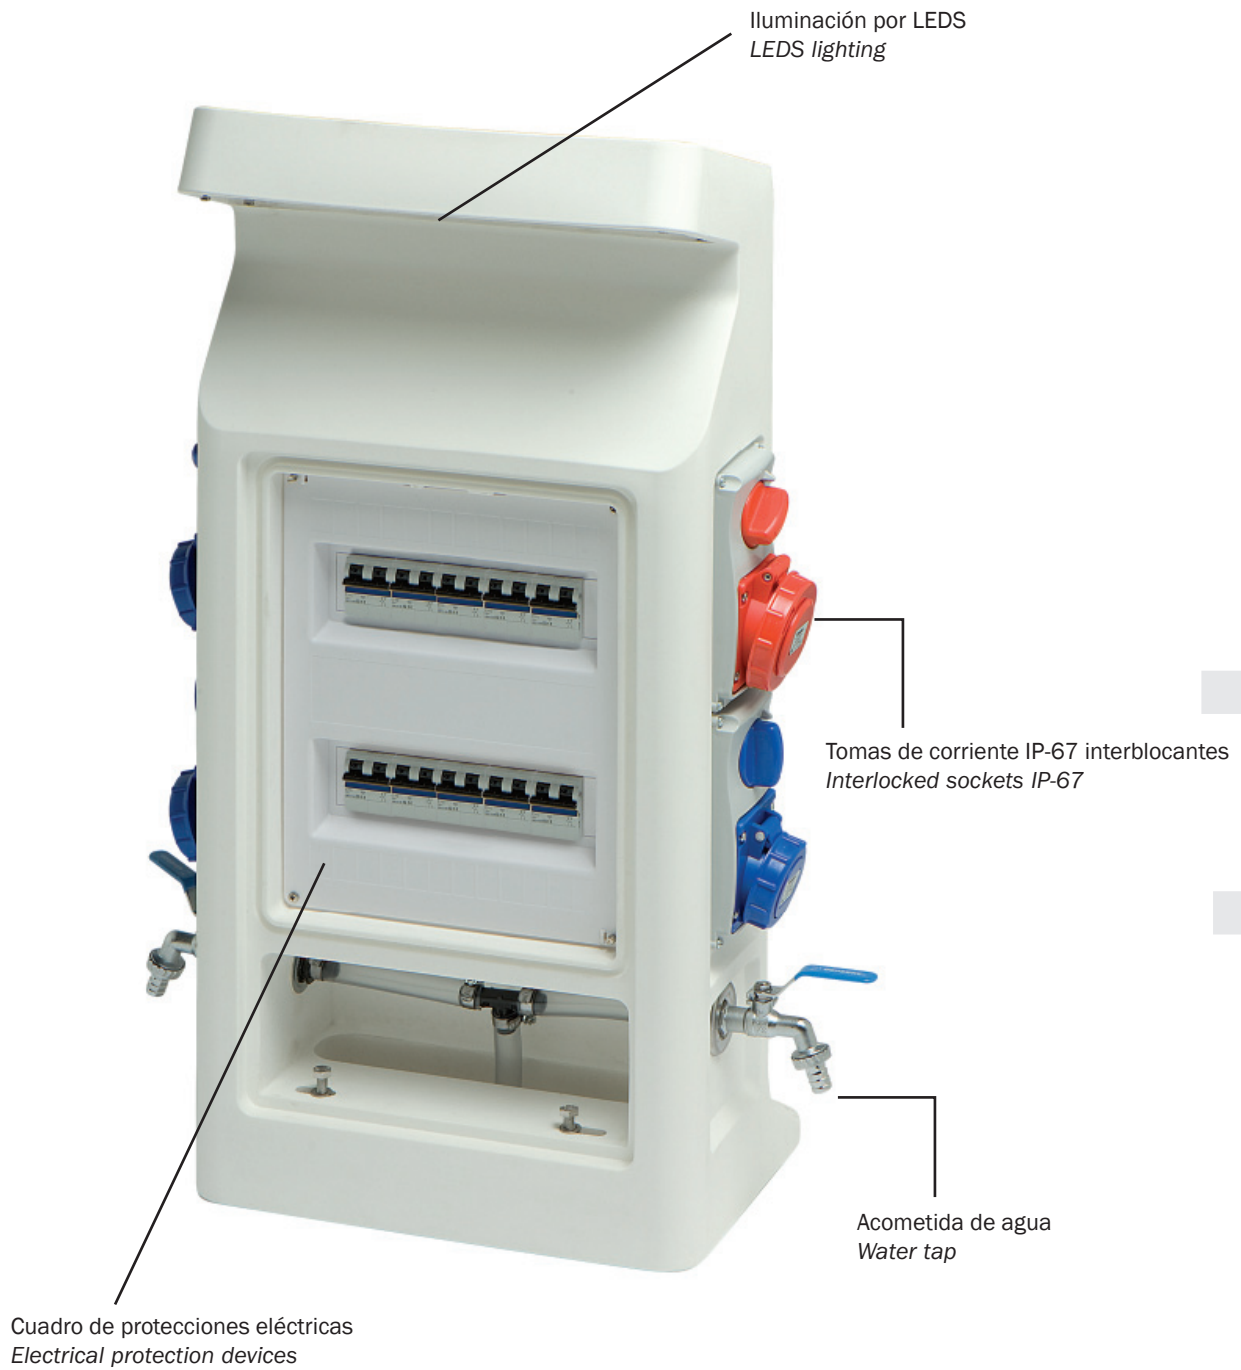

Solicite combinaciones personalizadas

Request personal combinations



Medida torreta Size of the turrets 900 x 950 x 450	Conjunto con luz Set light	Grifos Tops	Tomas de corriente/Sockets				Protecciones/Protections	
			2P+TTL, 16A (IP55)	2P+T, 16A (IP67)	2P+T, 32A (IP67)	3P+T, 16A (IP67)	Diferencial RCCB	Magneto MCB'S
Ref. Item. 7000	1	-	-	-	-	-	-	-
Ref. Item. 7000.1	1	2	2	2 (bloqueo/interlocked)	-	-	1x2/40/30	4x2P/2M-16A
Ref. Item. 7000.2	1	2	-	3 (bloqueo/interlocked)	-	1 (bloqueo/interlocked)	1x4/40/30	3x2P/2M-16A 1x3P/3M-16A
Ref. Item. 7000.3	1	2	-	4 (bloqueo/interlocked)	-	-	1x2/40/30	2x2P/2M-16A
Ref. Item. 7000.4	1	2	-	3 (bloqueo/interlocked)	1 (bloqueo/interlocked)	-	1x2/40/30	3x2P/2M-16A 1x2P/2M-32A

Solicite colores y acabados personalizados

Request special colours and finishes



66
67



Tomas de corriente IP-67
normales e interbloqueantes
*Interlocked and normal
sockets IP-67*



Acometida de agua
Water tap



Espacio disponible para instalación
sistema prepago
Ready to adapt the pre-payment system



Iluminación por LEDS
LEDS lighting

Famate



Puntos de servicio

Ground distribution turrets



Grado de protección/ <i>degree of protection</i>	IP-65
Resistencia al impacto/ <i>resistance to impact</i>	IK 09
Resistencia al hilo incandescente/ <i>test of resistance to glow wire</i>	650°C
Grado de autoextinguibilidad/ <i>auto-extinguishing degree</i>	HB(UL94)
Estabilidad dimensional/ <i>dimensional stability</i>	-25°C+85°C
Presión de bola/ <i>ball pressure test</i>	70°C
Punto de servicio según R.E.B.T 2002/ <i>Applicable norm</i>	ITC - BT - 42



68
69

	Tomas de corriente/ <i>Sockets</i>	Protecciones/ <i>Protections</i>	
		Diferencial <i>RCCB</i>	Magneto <i>MCB'S</i>
Ref. Item. 7100.1	2x2P+TTL, 16A	1x2/40/30	1x2P/2M-16A
Ref. Item. 7100.2	4x2P+TTL, 16A	1x2/40/30	2x2P/2M-16A
Ref. Item. 7100.3	2x2P+TTL, 16A + 2x2P+TTL, 16A	1x4/40/30	2x2P/2M-16A

Famatec